



# MASTER Actinic BL TL-D

## MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

De Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K)-familie is een ideale keuze voor insectenvallen. Deze lampen hebben het perfecte spectrum voor het aantrekken van insecten. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Verder hebben ze de speciale 'MASTER'-coating om de efficiëntie, de initiële UVA-output en het onderhoud van de lamp te verbeteren. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, in combinatie met hun hoge efficiëntie, vormen deze lampen bovendien de beste keuze voor het milieu. Voor extra veiligheid kun je optioneel een speciale 'Secura'-omhulling toepassen die alle glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. Dit sluit bijvoorbeeld het risico uit van glassplinters die neerwarrelen op ruimten waar voedsel wordt bereid, waarmee hij voldoet aan de strenge HACCP-eisen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	220
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr	UV-afname bij 2.000 uur	8 %
Nuttige levensduur (nom.)	12.000 hr	UV-afname bij 5.000 uur	12 %
		UV-afname bij 8.000 uur	14 %
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	10	Energieverbruik	18 W
Kleuraanduiding	Actinisch		

# MASTER Actinic BL TL-D

Lampstroom (nom.)	0,36 A
Spanning (nom.)	59 V

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	T26
----------	-----

## Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
----------------------	--------

## UV


UV-A-straling 100 uur (IEC)	5,1 W
-----------------------------	-------

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
-----------------------------	--------------------------------------


Volledige productnaam	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Full EOC	872790092708500
Bestelcode	8727900927085
Materiaalnr. (12NC)	928044601003
Lokale code	TLD18W10
Nettogewicht (per stuk)	71,000 g
EAN/UPC - product/behuizing	8727900927085
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8727900927092

## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Fotometrische gegevens

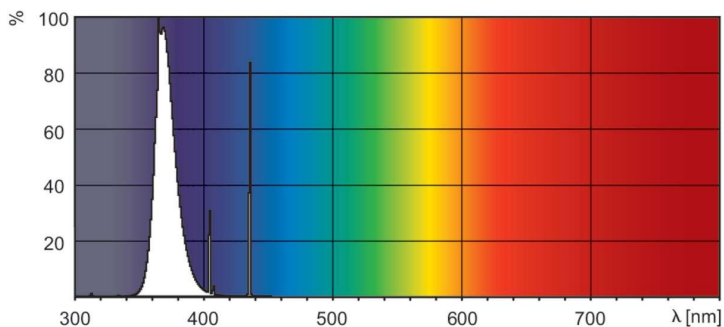

Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

## MASTER Actinic BL TL-D

